TOSO

カーテンレール
エリート/ネクスティ
カバートップセット

取扱説明書No.C－１１０１４９　　1版

取扱説明書

このたびは、弊社製品をお買い上げいただきありがとうございます。
安全にご使用いただくために良くお読みいただき、大切に保管してください。

販売店様・施工業者様へのお願い

本書は、お客様が本製品を適切にご使用いただくための説明・注意事項が記載されております。**必ずお客様にお渡しください。**

安全上のご注意(必ずお守りください)

※本書では、お買い上げいただいた製品を安全にご使用していただくために特に注意していただくことを表示してあります。取付け前に必ずお読みいただき、適切な取扱いをお願い致します。

■取付け上のご注意(取付け前に必ずお読みください)

⚠ 注意

- 本製品は屋内用です。屋外へは取付けないでください。
- 高温多湿の条件下や水に濡れることが予想される場所へは、取付けないでください。
- 製品は、水平に取付けてください。

■使用上のご注意(ご使用前に必ずお読みください)

⚠ 警告

- カバートップはカーテンレール上部を塞いで、レール上部からの空気の流出入を防ぎ、省エネ効果を高めるための部品です。カバートップの上に物を乗せないでください。
- 製品に物を吊り下げたり、カーテンにぶら下がらないでください。製品が破損したり、落下する恐れがあります。



- 急激な操作や無理な操作は、絶対におやめください。製品の落下や、破損などの恐れがあります。

⚠ 注意

- 強風の時は、必ず窓を閉めるかカーテンを全開にした状態にしてください。

- 開閉動作の範囲内に破損の恐れのあるものや操作の障害になる物を置かないでください。

- 火のそばでのご使用は絶対におやめください。

製品全体図

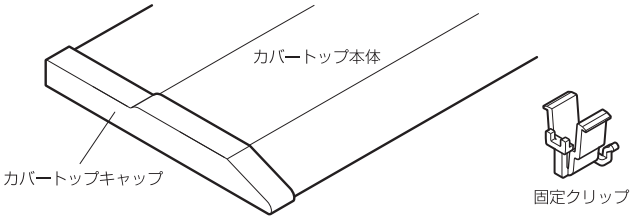

■部品入数

品　名	1.78m セット	1.96m セット	2.69m セット
カバートップ本体	1,780mm 1枚	1,960mm 1枚	2,690mm 1枚
固定クリップ	3個	3個	4個
カバートップキャップ	1組（左右2個）	1組（左右2個）	1組（左右2個）

製品の取付け/取外し方法

■取付け寸法図（単位：mm）

〈エリート/ネクスティ カバートップセット〉

● カバートップ本体＋カバートップキャップ

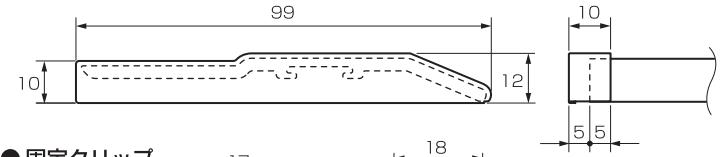

● 固定クリップ



〈エリート M セット＋カバートップ〉

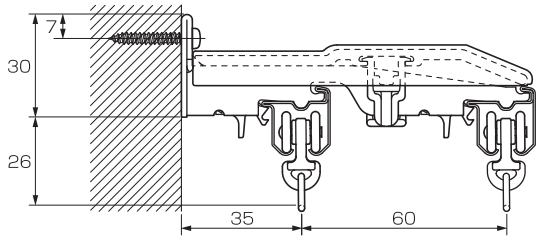

〈エリート キャップストップ（ダブル付け）＋カバートップ〉

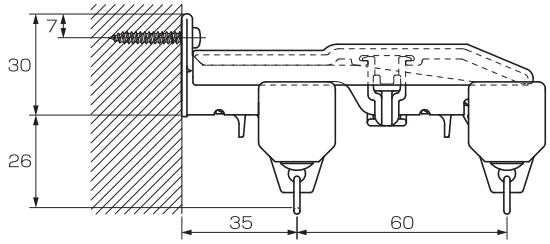

〈ネクスティ M セット＋カバートップ〉

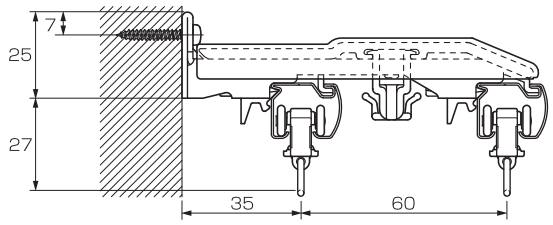

〈ネクスティ キャップストップ（ダブル付け）＋カバートップ〉

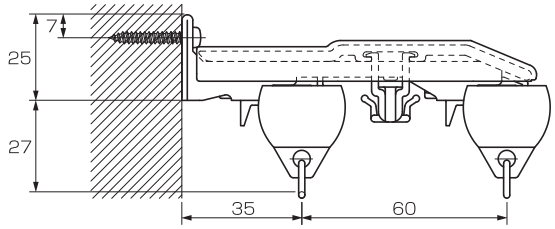

■取付け方法

1 カバートップ本体のカット方法

●カバートップ本体は材質の特性上、使用条件によっては膨張または収縮し、寸法が変化する場合があります。そのためレールのキャップとカバートップキャップの間に、左右それぞれ8mm隙間を設定しており、取付けるレールとキャップの組合せによってカット寸法が異なります。下記の寸法に従ってカバートップ本体をカットしてください。

〈エリート M セット+カバートップ〉

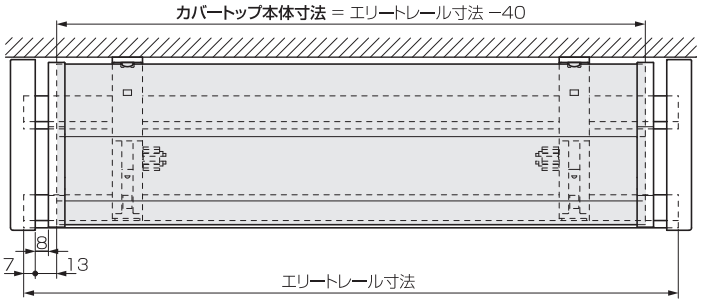

〈エリート キャップストップ（ダブル付け）+カバートップ〉

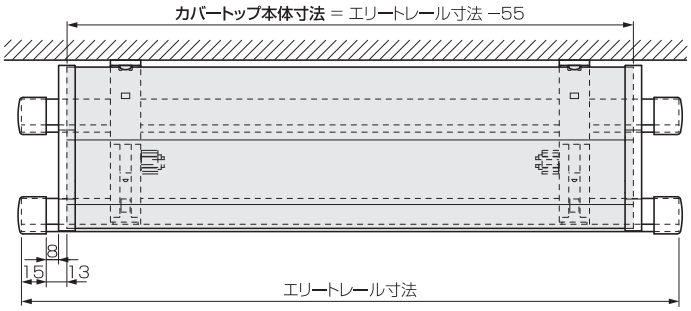

〈ネクスティ M セット+カバートップ〉

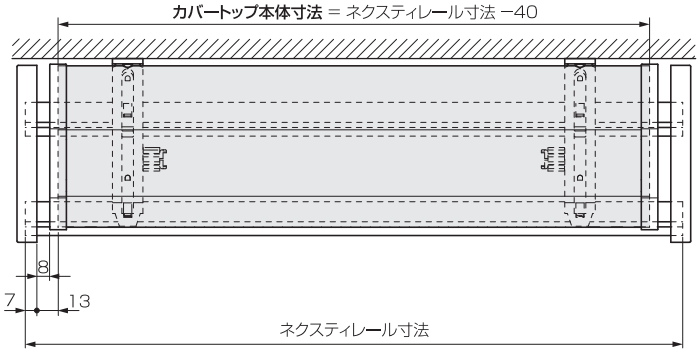

〈ネクスティ キャップストップ（ダブル付け）+カバートップ〉

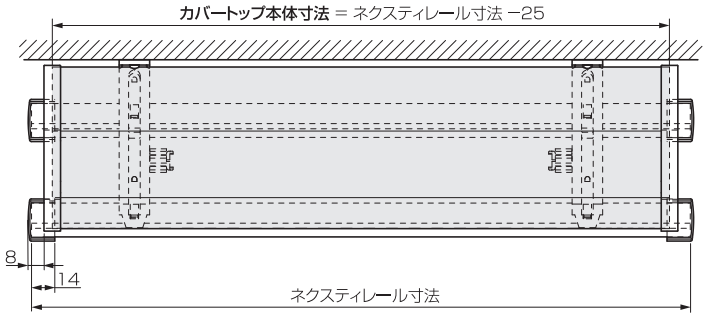

※プラスチック板用カッターまたは、木工用ノコギリで切り取ってください。プラスチック板用カッターを使用する場合はカバートップ本体の両面から刃を当てて、けがいてください。

⚠ 注意

- ❗ カバートップ本体をカットする際、急激に折り曲げたり、金ノコを使用すると、断面が欠ける恐れがあります。ご注意ください。
- ❗ 完全遮光を目的とした製品ではありませんので、キャップストップとカバートップ本体は必ず隙間を開けて取付けてください。

2 カバートップ本体の取付け方法

※カバートップ本体を取付ける前に、エリートまたはネクスティを壁面に取付けてください。取付け方法は各製品に付属されている取扱説明書に従ってください。

※天井付けの場合は、カバートップを取付けできません。

〈エリートの場合〉

❶カバートップ本体の端部に、カバートップキャップを差し込んで取付けてください。

❷取付けられたエリートレールのダブルブラケットの上に、カバートップ本体を乗せてください。

※カバートップ本体の溝がある面が下向きになるようにしてください。

❸固定クリップの下段の突起をブラケットの側面に下側から引っ掛け（①）、先端をカバートップの溝に差し込み（②）固定してください。

※全てのダブルブラケットに対して、同様に固定クリップを使用して、カバートップ本体に固定してください。

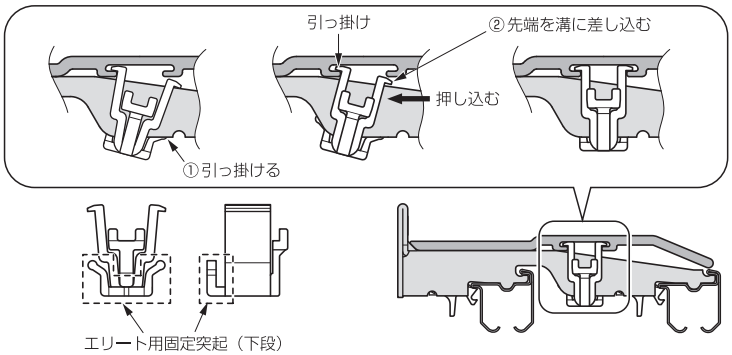

〈ネクスティの場合〉

❶カバートップ本体の端部に、カバートップキャップを差し込んで取付けてください。

❷取付けられたネクスティレールのダブルブラケットの上に、カバートップ本体を乗せてください。

※カバートップ本体の溝がある面が下向きになるようにしてください。

❸固定クリップの下段の突起をブラケットの側面に下側から引っ掛け（①）、先端をカバートップの溝に差し込み（②）固定してください。

※全てのダブルブラケットに対して、同様に固定クリップを使用して、カバートップ本体に固定してください。

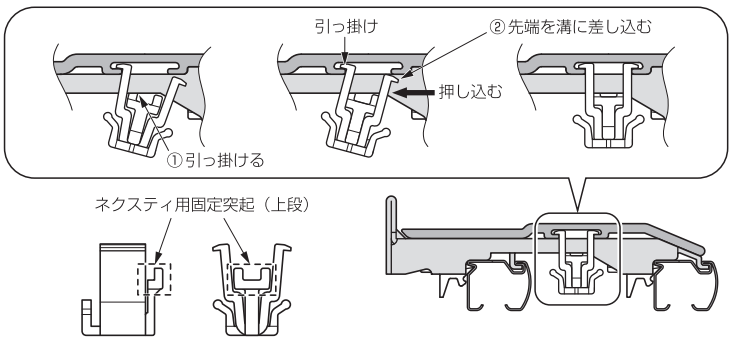

⚠ 注意

- ❗ 取付け後も使用状況によってはカバートップ本体の寸法が変化する場合があります。そのため、正しく取付けられた場合でも多少のガタつきが発生しますが、使用上問題はありません。また、カバートップ本体は材質の特性上、多少たわんで見える場合がありますが、安全上、断熱機能上の問題はありません。カバートップ本体が外れずに固定されていることをご確認ください。
- ⃠ カバートップはカーテンレール上部を塞いで、レール上部からの空気の流出入を防ぎ、省エネ効果を高めるための部品です。カバートップの上に物を乗せないでください。

トーソー株式会社
◎お客様相談室 tel.03-3552-1002
ホームページアドレス http://www.toso.co.jp
本社 〒104-0033 東京都中央区新川1-4-9
※この取扱説明書は再生紙を使用しています。